

AUFBEREITUNG DATEN

Offene Daten

Am besten Sie senden uns offene Dateien als verpackten Indesign oder Illustrator Ordner. Beachten Sie bitte, dass alle Links, Verknüpfungen und Schriften mitgesendet werden.

Druckfertiges PDF


Sie können uns auch ein druckfertiges PDF senden. Beim Export aus professionellen Programmen bitte eine PDF/X Version verwenden. Einen Überfüller von mindestens 3 mm erstellen, bei Daten für Busse mindestens 50 mm Überfüller. Keine Schnitt- oder Druckmarken einstellen.

Generelle Vorgaben

- > Druckdaten sollen entweder im Maßstab 1:1 oder 1:10 angelegt sein
- > Texte immer in Pfade umwandeln
- > Dateien ausschließlich im CMYK Farbraum speichern
- > Farbprofil Coated FOGRA27 oder Coated FOGRA39
- > Bilddateien sollten im Maßstab 1:1 300 dpi und bei einem Maßstab 1:10 600 dpi haben

Konturschnitt

Falls Sie einen Konturschnitt benötigen, müssen Sie eine eigene Kontur anlegen:

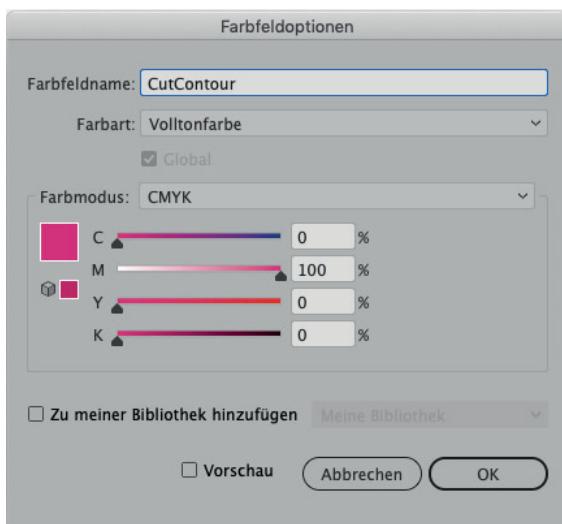

- > Benennen Sie die Farbe in *CutContour*
- > unbedingt die Farbe als *Volltonfarbe* anlegen
- > Farbmodus muss *CMYK* sein
- > *100 % Magenta*
- > die Konturstärke muss *0,1 mm* sein
- > im Illustrator oder Indesign bitte bei *Attribute > Kontur überdrucken* wählen

Geben Sie uns Bescheid, ob Sie die Datei durchgeschnitten (bzw. gefräst) oder angeschnitten brauchen.

AUFBEREITUNG BUSSE

Offene Daten

Wie bei *Aufbereitung Daten* angegeben.

Druckfertiges PDF

Bitte übermitteln Sie Ihr druckfertiges PDF nach den generellen Vorgaben. Bitte beachten Sie auch (egal ob Heck oder ganzer Bus):

- > die Busskizze darf nicht sichtbar in der Druckdatei sein (eine Ansicht können Sie uns gerne extra mitsenden)
- > keine separaten Dateien für Fensterfolie und normaler Folie senden (eine ganze Datei für ein Heck, eine für die Fahrerseite und eine für die Beifahrerseite)
- > Datei soll keine Buskontur beinhalten
- > am Besten viel Überfüller lassen

Vorgaben für Vollbeklebung Busse:

Fahrerseite:

- > Fahrerfenster ganz vorne darf nicht beklebt werden
- > Blinker, Anzeigedisplays oben und Klappen beachten, hier sollten keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden

Beifahrerseite (Türseite):

- > Türen dürfen nicht beklebt werden
- > alle Fenster dürfen nur zu 10 % beklebt sein, hier bitte das erste Fenster nach der Fahrertür freihalten
- > Blinker, Anzeigedisplays oben und Klappen beachten, hier sollten keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden

Heck:

- > Kennzeichen, Rückleuchten, Anzeigedisplay und Lüftungsgitter beachten, hier sollten keine Texte oder wichtige Elemente platziert werden

Um eine genaue Farbtreue zu garantieren, bitten wir Sie, uns die CMYK Werte zu übermitteln. Sie können uns auch gerne ein Proof zukommen lassen, an dem wir uns orientieren können.

AUFBEREITUNG FOLIENSCHNITT

Für Autobeklebung, Klebetexte und Folienschnitt-Motive benötigen wir ausschließlich Vektordateien (AI, PDF, EPS, SVG).

Wir bitten Sie, Ihre Datei ausschließlich im Maßstab 1:1 oder Maßstab 1:10 anzulegen.